

DOSSOLAN 3000

**Brandschutz für Betonkonstruktionen , Stahlträger
Lüftungsleitungen und Holzbalkendecken**



Beschreibung

DOSSOLAN 3000 ist Mineralfaserprodukt, garantiert Asbestfrei und biolöslich, für die Brandschutzdämmung von Betonkonstruktionen, Stahlträger, Lüftungsleitungen und Holzbalkendecken

Zusammensetzung

DOSSOLAN 3000 wird aus Schlackenwolle (biolöslich), Zement als hydraulischem Bindemittel und speziellen Zusätzen hergestellt.

Aussehen nach der Verarbeitung

DOSSOLAN 3000 wird maschinell verarbeitet und hat nach dem Abbinden eine spritzrauhene Oberfläche entsprechend einem Mineralfaserputz.

- Die Oberfläche muss angedrückt werden.
- Farbe weiß - grau.
- DOSSOLAN 3000 kann nach der Verarbeitung mit einer Farbe gestrichen oder mit einer Farbbeschichtung versehen werden .

Verarbeitung

DOSSOLAN 3000 wird maschinell auf den Untergrund mit einer Mineralfaserspritzmaschine aufgebracht.

DOSSOLAN 3000 wird fertig gemischt in Säcken geliefert und an der Baustelle unter Zugabe von Wasser verarbeitet.

Für die Verarbeitung von DOSSOLAN 3000 muss die Umgebungstemperatur während der Verarbeitungszeit bei mindestens 5 C° liegen.

DOSSOLAN 3000 hat einen PH Wert Ph = 11.

Es ist wichtig, die Verträglichkeit des Materials mit dem Untergrund bzw. der Farbbeschichtung zu überprüfen.

Die Anwendung muss immer in Übereinstimmung mit den Zulassungen , Prüfzeugnissen und Verarbeitungs Vorschriften stehen .



ISO 9002

DAUSSAN (Hauptbüro)
29-33, route de Rombas
B.P. 720 - 57147 WOIPPY Cedex
FRANCE
Téléphone: 03.87.32.52.80
Télécopieur: 03.87.32.03.03
E-mail: daussan@daussan.com

DAUSSAN DEUTSCHLAND
H.LENHARD :
Telefon: 0681.6.28.22
Telefax: 0681.63.56.47
Handy: 0.17.33.43.15.49
E-mail: daussan@daussan.com

DAUSSAN ITALIA s.r.l.
Sede: 21 050 BISUSCHIO (VA)
Via Roma, 40
ITALIA
Tel.: (0332) 47 19 06
Telefax: (0332) 47 40 14
E-mail: daussan@daussan.com

DOSSOLAN 3000



Charakteristik

- Nicht toxisch , unverrottbar , wird nicht angegriffen durch Ungeziefer und Nagetiere.
- Nimmt die Dehnungen des Untergrundes auf ohne selbst zu reißen.
- Unbrennbar , Baustoffklasse A1.
- DOSSOLAN 3000 ist garantiert asbestfrei und biolöslich.
- Feuerwiderstand siehe Zulassung + Prüfzeugnisse.
- Für weitergehende Informationen bitte wenden Sie sich an unsere werkszugelassenen Verarbeiter und unseren technischen Außendienst.
- DOSSOLAN 3000 wurde entwickelt und wird hergestellt und vertrieben durch :

DAUSSAN S.A.S.
(DAUSSAN GROUP)

Zulassungen + Prüfzeugnisse

- Zulassung Brandschutz DIBT in der BRD:
Nr.: Z - 19.16 - 316
Stahlträger, Trapezblechwarmdeächer mit beliebiger Dämmung, Betondecken (auch Tunnelkurve).
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Holzbalkendecken P-3008/9347 IBMB Braunschweig.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Lüftungsleitungen L 90 MPA NRW

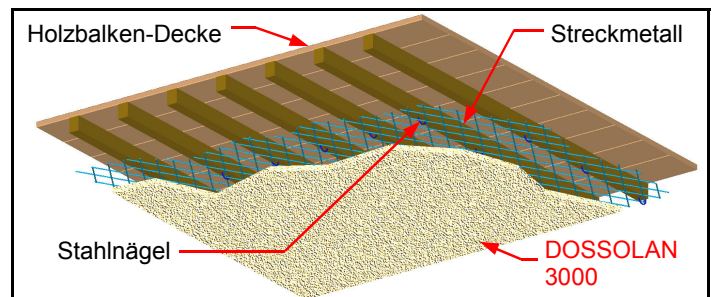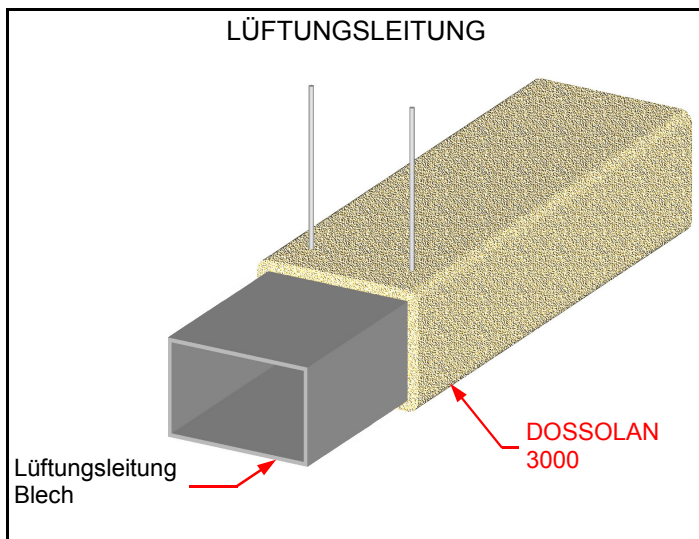

Zugelassener Verarbeiter :

