

## DOSSOLAN THERMIQUE

Wärmedämmung, Brandschutz für Betondecken,  
Antikondensbildung und Akustik Reflexionsdämmung.



### Beschreibung

**D**OSSOLAN THERMIQUE ist Mineralfaserspritzputz, garantiert Asbestfrei und biologisch, für die Wärmedämmung und Brandschutzdämmung von Betondecken, Antikondensbildung und akustische Reflexionsdämmung.

### Aussehen nach der Verarbeitung

**D**OSSOLAN THERMIQUE wird maschinell verarbeitet und hat nach der Verarbeitung eine spritzraue Oberfläche entsprechend einem Mineralfaserputz.

- die Oberfläche muss angeedrückt werden.
- Farbe weiß - grau
- DOSSOLAN THERMIQUE kann nach der Verarbeitung mit einer Farbe gestrichen oder mit einer Farbeschichtung versehen werden, wobei darauf zu achten ist, daß die Beschichtung mit dem hohen PH Wert kompatibel ist.

### Zusammensetzung

**D**OSSOLAN THERMIQUE wird aus Schlackenwolle (bio-löslich), Zement als hydraulischem Bindemittel und speziellen Zusätzen hergestellt.

### Verarbeitung

**D**OSSOLAN THERMIQUE wird maschinell auf den Untergrund mit einer Mineralfaserspritzmaschine aufgebracht.

DOSSOLAN THERMIQUE wird fertig gemischt in Säcken geliefert und an der Baustelle unter Zugabe von Wasser verarbeitet.

Für die Verarbeitung von DOSSOLAN THERMIQUE muß die Umgebungstemperatur während der Verarbeitungszeit bei mindestens 5°C liegen.

DOSSOLAN THERMIQUE hat einen PH Wert von 11. Vor der Verarbeitung muß unbedingt der Untergrund bzw. die Farbeschichtung auf die Verträglichkeit überprüft werden.

Die Anwendung muß immer in Übereinstimmung mit den Zulassungen, Prüfzeugnissen und Verarbeitungs Vorschriften stehen.



ISO 9002

DAUSSAN (Hauptbüro)  
29-33, route de Rombas  
B.P. 720 - 57147 WOIPPY Cedex  
FRANCE  
Téléphone: 03.87.32.52.80  
Télécopieur: 03.87.32.03.03  
E-mail: daussan@daussan.com

DAUSSAN DEUTSCHLAND  
H.LENHARD  
Telefon: 0681.6.28.22  
Telefax: 0681.63.56.47  
Handy: 0.17.33.43.15.49  
E-mail: daussan@daussan.com

DAUSSAN ITALIA s.r.l.  
Sede: 21 050 BISUSCHIO (VA)  
Via Roma, 40  
ITALIA  
Tel.: (0332) 47 19 06  
Telefax: (0332) 47 40 14  
E-mail: daussan@daussan.com

# DOSSOLAN THERMIQUE


## Charakteristik

- Nicht toxisch , unverrottbar , wird nicht angegriffen durch Ungeziefer und Nagetiere.
- Nimmt die Dehnungen des Untergrundes auf ohne selbst zu reißen.
- Unbrennbar , Baustoffklasse A1.
- DOSSOLAN THERMIQUE ist garantiert asbestfrei und biolöslich .
- Feuerwiderstand siehe Zulassung + Prüfzeugnisse.
- Für weitergehende Informationen bitte wenden Sie sich an unsere werkszugelassenen Verarbeiter und unseren technischen Außendienst.
- DOSSOLAN THERMIQUE wurde entwickelt und wird hergestellt und vertrieben durch :

DAUSSAN S.A.S.  
(DAUSSAN GROUP)

## Zulassungen + Prüfzeugnisse

- Zulassung Brandschutz DIBT :  
Nr.: Z - 19.16-345
- Zulassung Wärmedämmung DIBT :  
Nr.: Z - 23.11-210
- Baustoffklasse A1 :  
MPA NRW 23 0959 9 97-1.
- Akustikdämmung Prüfzeugnis CSTB :  
VR Nr. 37086.

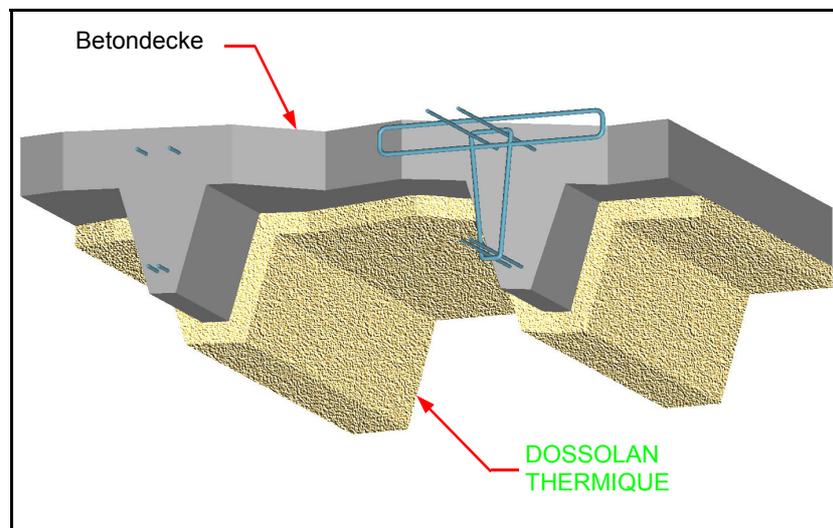

Zugelassener Verarbeiter :